
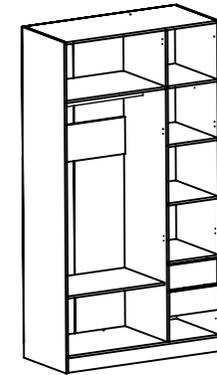


EAC**BOSS 150 NEW****1500x591x2240h****ФУРНИТУРА**


*фурнитура может отличаться от представленной

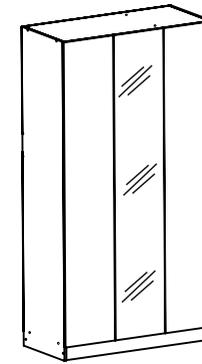

 Затяжка эксцентрика производится только отверткой. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справок.

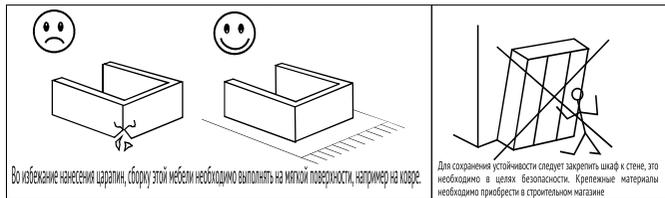

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Истечение гарантийного срока.
- При нарушении правил транспортировки и хранения.
- В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
- При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
- Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
- При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
- При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также поврежденный животными, механических повреждений.
- Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
- Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
- Использование изделий в производственных целях.
- Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

- Незначительная неравномерность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
- Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации;
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или вазо-вазозамы (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
- Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:





ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

Наименование изделия: Шкаф BOSS-150 new

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет



Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Крышка	ЛДСП 16	1468	545	16	1
2	Бок левый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
3	Бок правый	ЛДСП 16	2240	545	16	1
4	Стойка центр	ЛДСП 16	2108	545	16	1
5	Дно	ЛДСП 16	1468	545	16	1
6	Цоколь	ЛДСП 16	1468	100	16	2
7	Полка низ	ЛДСП 16	968	515	16	1
8	Полка малая	ЛДСП 16	544	484	16	3
86	Полка малая б	ЛДСП 16	544	484	16	1
9	Вязка	ЛДСП 16	968	250	16	1
10	Фасад ящика	ЛДСП 16	448	165	16	2
11	Зад ящика	ЛДСП 16	394	140	16	2
12	Бок ящика	ЛДСП 16	400	140	16	4
13	Полка	ЛДСП 16	968	545	16	1
14	Фасад	ЛДСП 16	2143	497	16	2
14a	Фасад с зеркалом	ЛДСП 16	2143	497	16	1
15	Перед ящика	ЛДСП 16	394	140	16	2
16	Дно ящика	ЛДВП 3	422	398	3	2
17	Задняя стенка 1	ЛДВП 3	1260	495	3	2
18	Задняя стенка 2	ЛДВП 3	750	495	3	2
19	Задняя стенка 3	ЛДВП 3	1600	504	3	1
20	Задняя стенка 4	ЛДВП 3	540	504	3	1
21	Планка ящика	ЛДСП 16	544	380	16	2

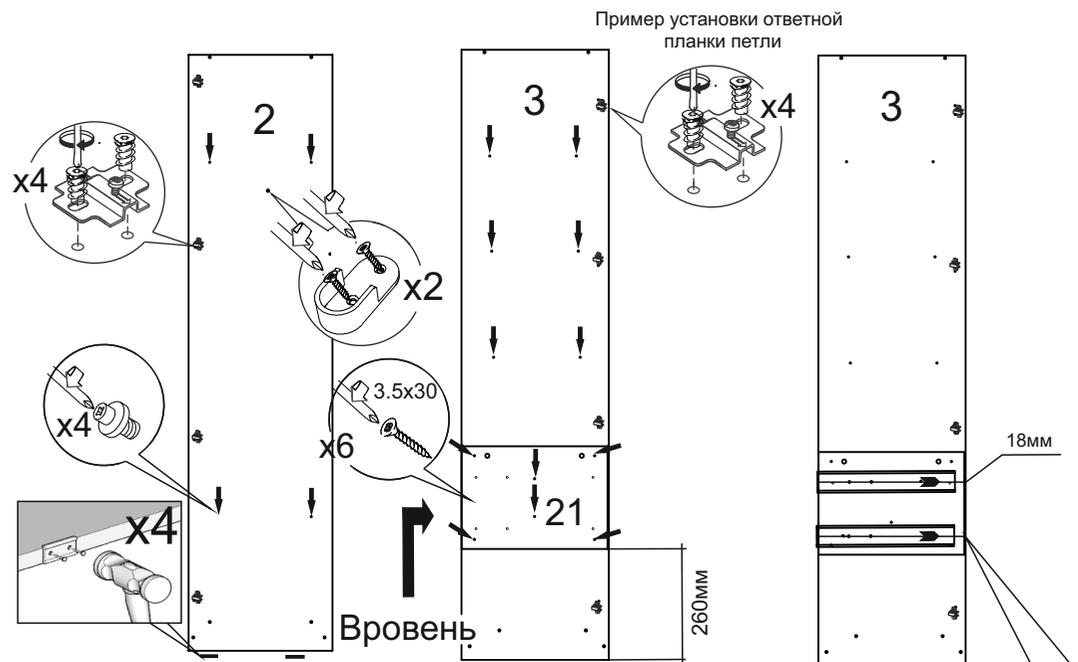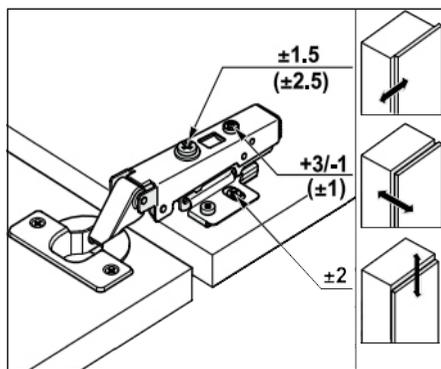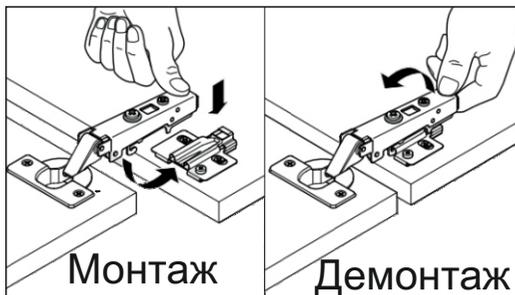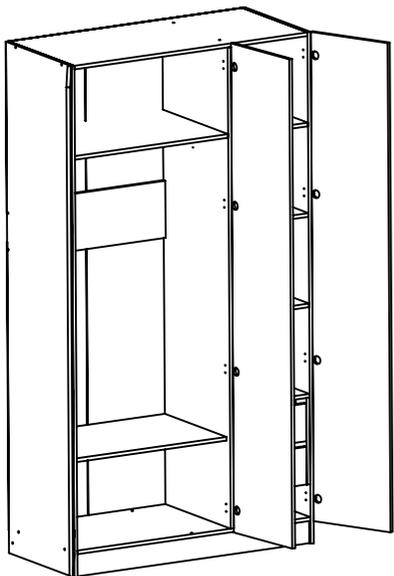

Пример установки ответной планки петли


Планка для стоек шкафа

Планка для 2 ящика



Рычаг для 1 разъединения

Планка крепится к стойке саморезом 3.5x16 3шт на одну планку

1. Прочертить линию между двумя накладками
2. Отмерить от передней кромки до направляющей 18мм.
3. Закрутить саморезами **ПО ЛИНИИ**




Для надежной устойчивости нужно зафиксировать шкаф к стене с помощью уголка. (Крепеж в комплект фурнитуры не входит)

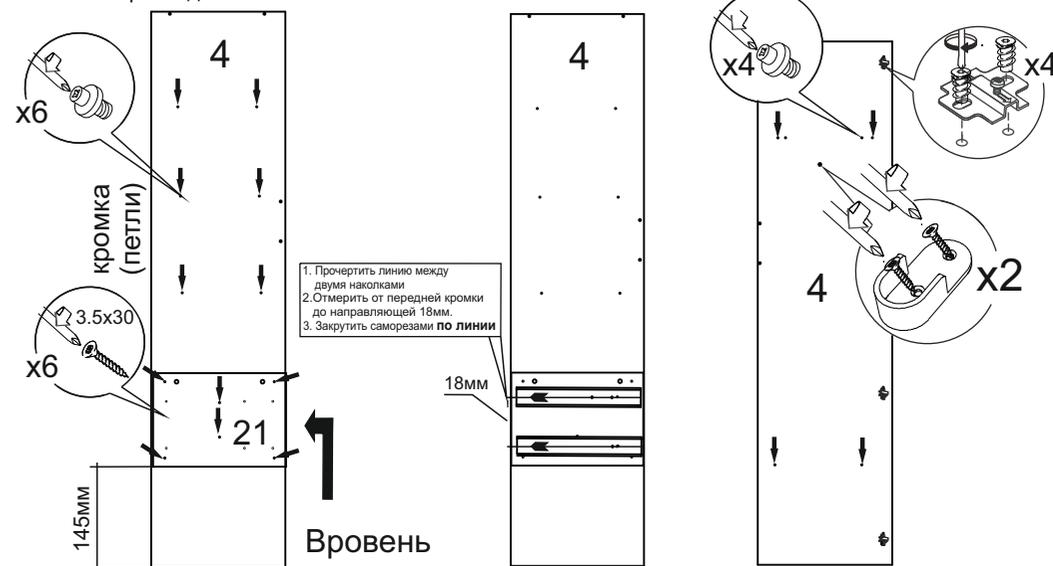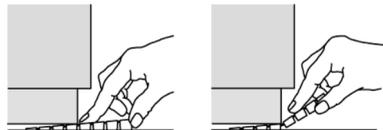



1. Прочертить линию между двумя накладками
2. Отмерить от передней кромки до направляющей 18мм.
3. Закрутить саморезами **ПО ЛИНИИ**



После сборки шкафа заглушить все видимые евровинты и не занятые отверстия.

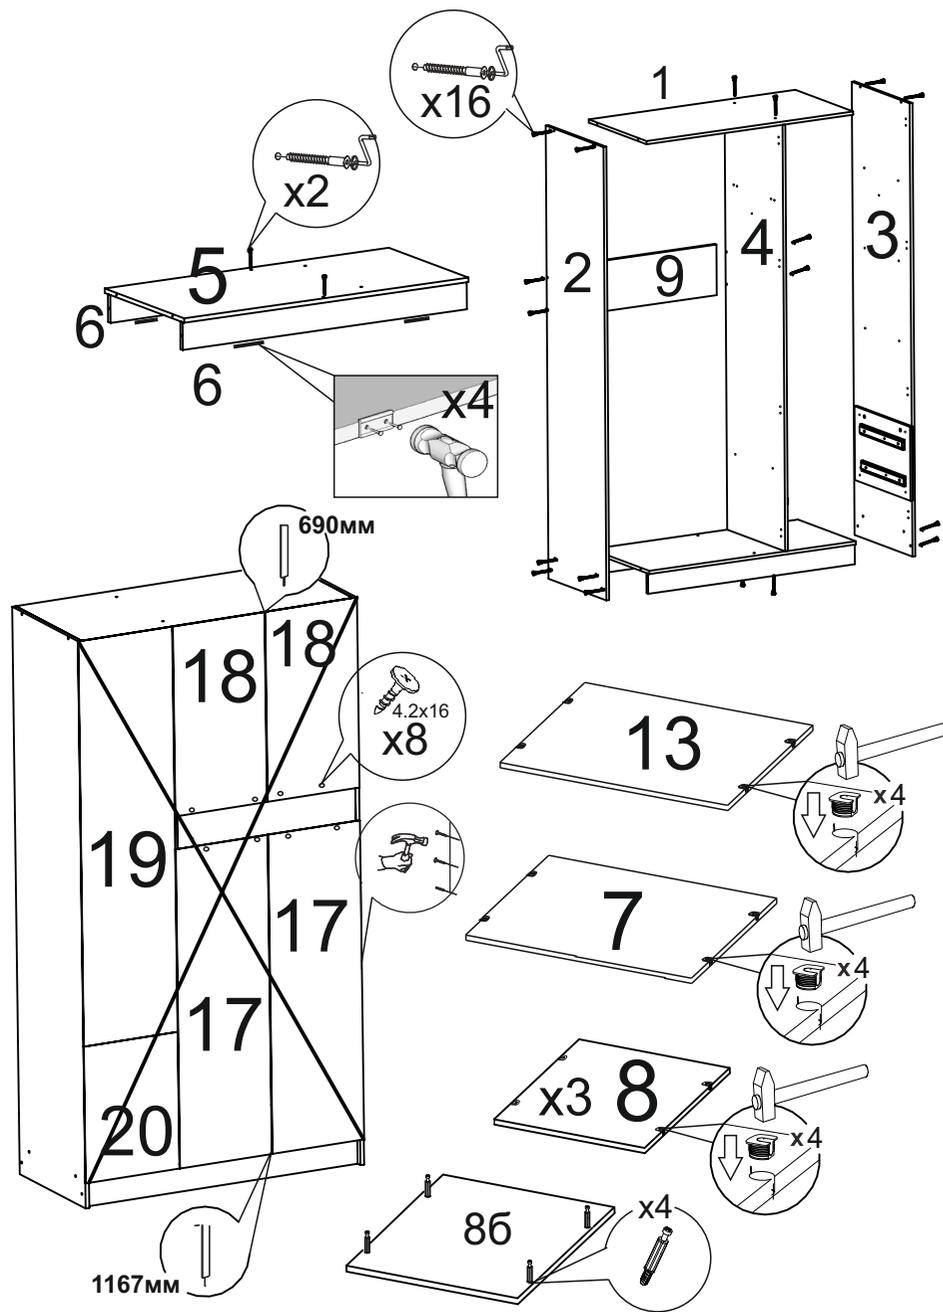

4

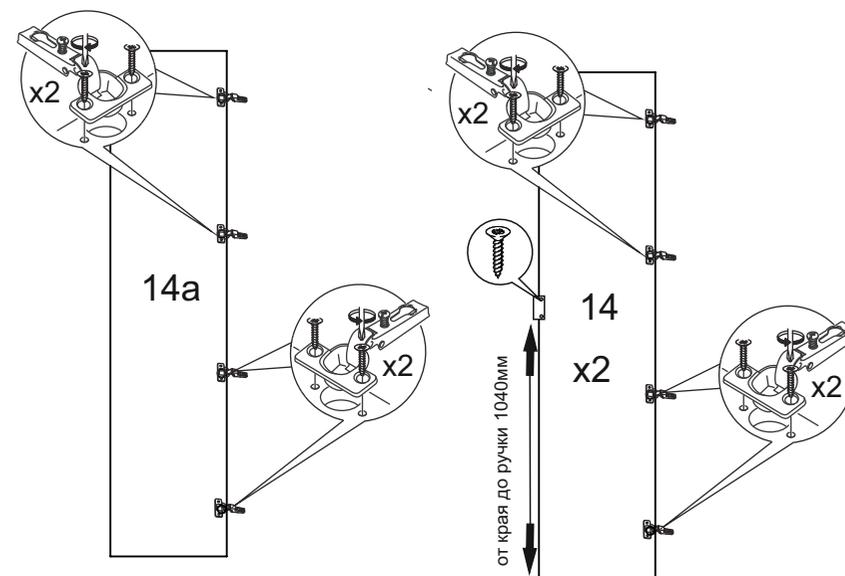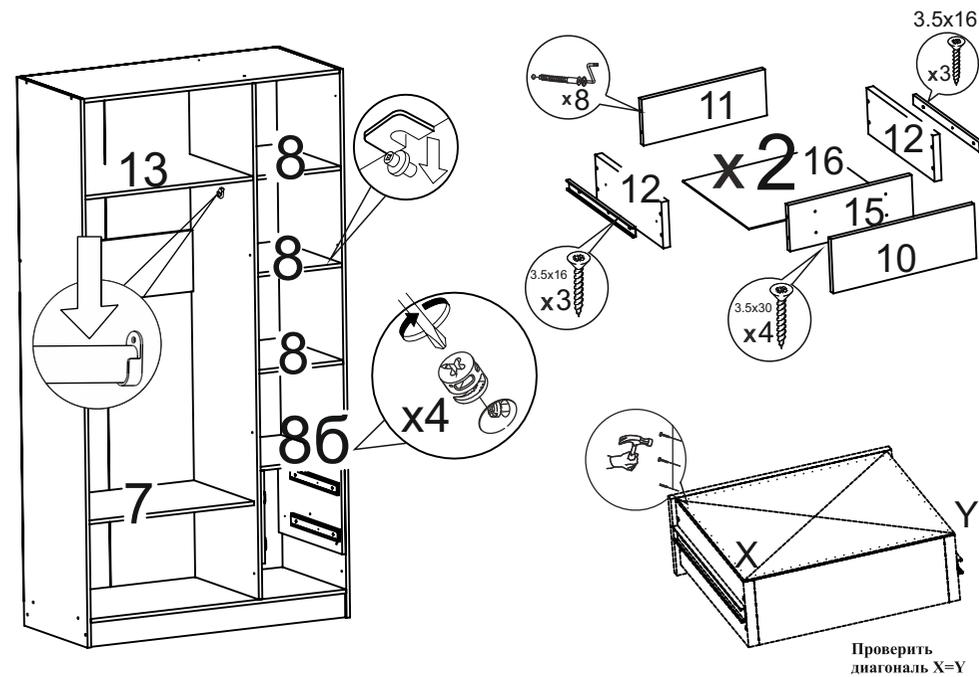

5