

Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

Недостатком мебели не являются:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугого раскладывания механизма, тугого открывания дверей или выдвигающие ящики не являются дефектом и легко устраняются путем смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: ООО Король диванов

Дата изготовления:

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014


Наименование изделия: LUX Стол письменный OZON 900

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 10 лет



LUX Стол письменный OZON 900 EAC



900x448x755h

ФУРНИТУРА

*фурнитура может отличаться от представленной



Шариковые направляющие 250мм 1 компл.



Евровинт х9



Саморез 3,5x16 х20



Ключ под евровинт



Шток эксцентрика х12



Заглушка эксцентрика х12



Полкодержатель х4



Эксцентрик х12



Поднятник х4



Заглушка евровинта х9






Гвоздь х30

Инструменты для сборки



**Инструменты в комплект не входят

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	Столешница	ЛДСП 16	900	442	16	1
2	Боковина правая	ЛДСП 16	738	440	16	1
3	Боковина левая	ЛДСП 16	738	440	16	1
4	Стенка	ЛДСП 16	350	866	16	1
5	Фасад ящика	ЛДСП 16	110	860	16	1
6	Стенка ящика	ЛДСП 16	80	808	16	1
7	Боковина ящика	ЛДСП 16	80	300	16	1
8	Боковина ящика	ЛДСП 16	80	300	16	1
9	Вязка ящика	ЛДСП 16	80	284	16	1
10	Дно ящика	ХДФ, 3 мм	836	298	3	1

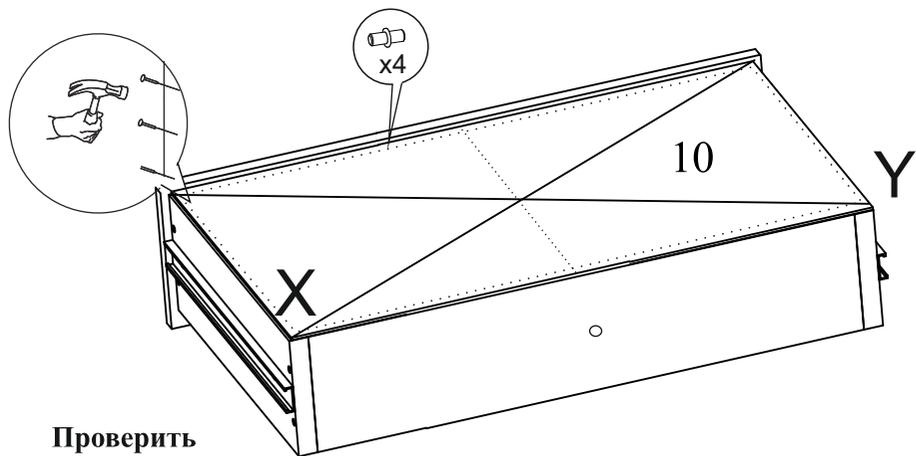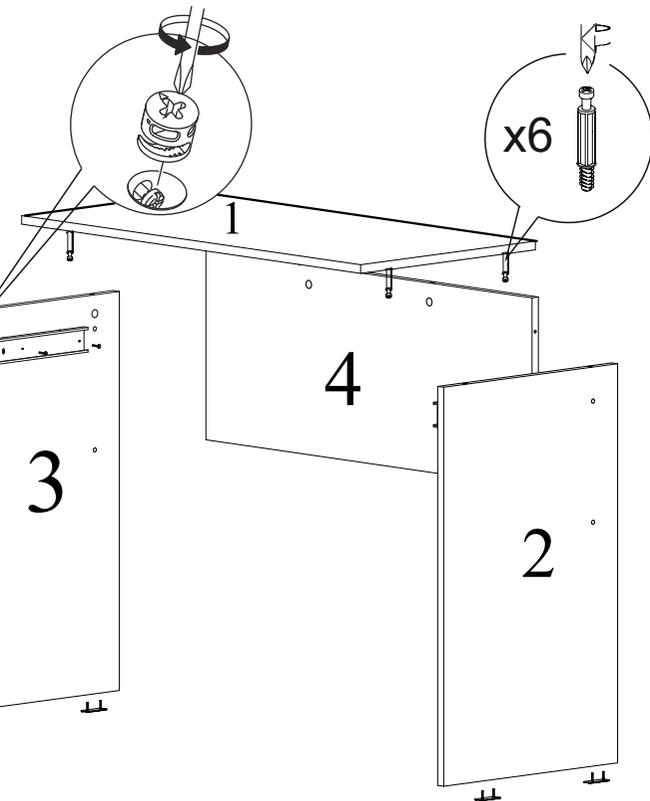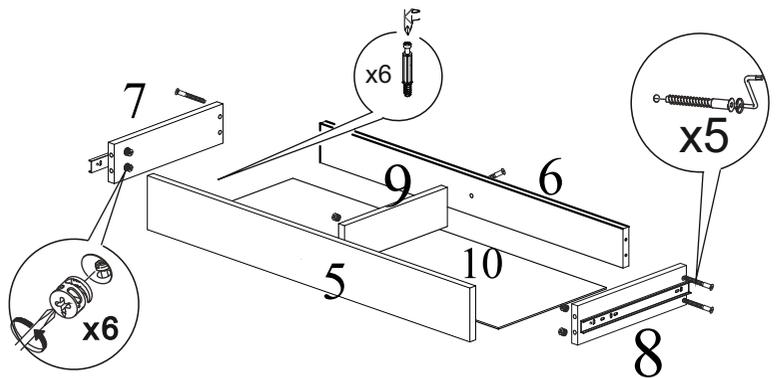

Проверить диагональ X=Y

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.



2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.




3. Отделите ответную часть направляющей от основной.




4. Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.

Ответная часть крепится к выдвигаемой части мебели при помощи саморезов 3,5x16



5. Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.

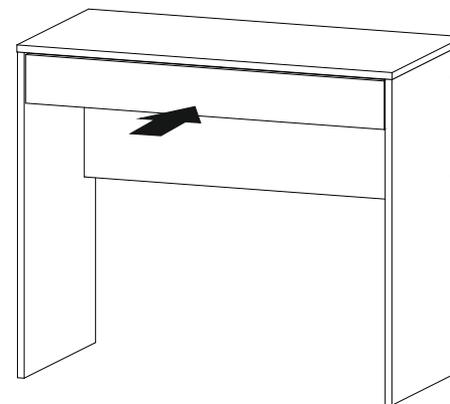

После сборки заглушить все видимые отверстия

