


# Инструкция по сборке

## кровати

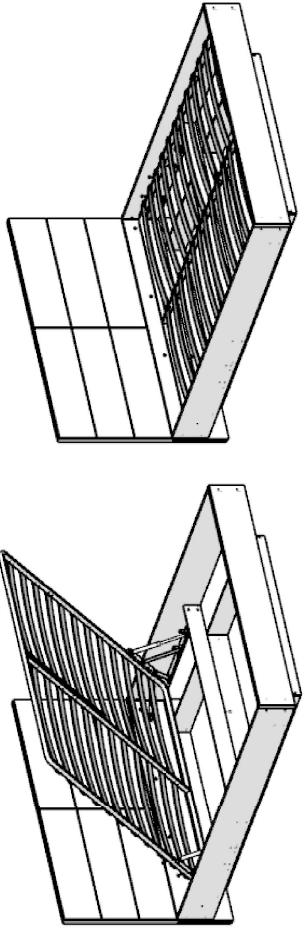

**1656x2126x1163h**

№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Количество
1	Царга левая верх	ЛДСП 22	2040	244	22	1
2	Царга правая вех	ЛДСП 22	2040	244	22	1
3	Спинка	ЛДСП 16	1656	384	16	1
4	Стойка центр	ЛДСП 16	1610	114	16	1
5	Планка изножья	ЛДСП 16	1610	114	16	1
6	Царга перед. низ	ЛДСП 16	1192	140	16	1
7	Стойка центр низ	ЛДСП 16	1160	140	16	1
8	Царга низ	ЛДСП 16	1866	140	16	2
9	Планка	ЛДСП 16	1610	158	16	1
10	Проставка	ЛДСП 16	1608	244	16	1
11	Дно	ХДФ	1155	920	3	2
12	Изножье	Декор	1656	244		1
13	Изголовье	Декор	1656	1151		1

Данная инструкция является ознакомительным документом визуализации действий для сборки изделия, при этом внешний вид приобретаемого изделия может незначительно отличаться от изображения на инструкции

Фурнитура:

\*Фурнитура может отличаться от представленной

## **Гарантийный талон**

卷之三

**Гарантийное обслуживание не производится в случае:**



## **Комплект офтальмического основания:**

	Уголок 3 шт.
	Уголок 2 шт.
	Гайка M8 4 шт.
	Гайка M6 4 шт.
	Газовый лифт 2 шт.
	Шайба 8 4 шт.
	Шайба 6 4 шт.
	S
	T
	U
	Уголок 2 шт.
	Механизм 1 компл.
	Рамка ортопедического основания 1 шт. (поставляется в разобранном виде)

Непубликий инструмент:

1. Ключ шестигранник 6 мм; 2. Крестовая отвертка;

**Гарантийное обслуживание не производится в случае:**

- Источники газетного срока**

  - Наружные пакеты транспортировки и хранения
  - Наружные пакеты эксплуатации и услуги на цепи цепи
  - Поверхностный износ и отпадающие материалы в разрыве цепи
  - Неправильный выбор пакета хранения способствует износу
  - Наружные пакеты (стяжки, пожар, наездники, нечастые наработки)

**Нагрузки сплошной посторонней антифрикционной или ремонта**

  - Обнаружение сплошной ходоустойчивости, холостого, развертывания, а также передвижения эпилентами, негативно
  - Промышленная транспортировка подкладки, подкладки поверхности
  - Промышленная допуским нагрузка на механизм азимута: Макаровский допуским нагрузка на механизм транспортировки Европейской – 250 кг, на механизм Дальний 180 кг. – Амортизаторы – 150 кг, разрывчатый материал на цепи цепи
  - На поверхности для сиденья и панели, Макаровский допуским нагрузка на механизм азимута 15 кг
  - Расширение посторонней сплошной нагрузки на элементы цепи цепи
  - Использование пакетов в прорезиненных частях, общество с запасом с повышенной эксплуатационной нагрузкой
  - Накладка пакета хранения в результате изменения износа конструкции.

**Недостатками пакетов являются:**


  - Ненадежность в зависимости от обстоятельств
  - Ненадежность в зависимости от обстоятельств
  - Несоответствие поверхности цепи и отверстия рикошета
  - Повышенное износование поверхности цепи
  - Мелкие износование трещинами, возникающими в ходе эксплуатации
  - Состав на основе фталоцианина Меркурий мало опасен для здоровья, но после попадания в организм может вызвать аллергию

**Детали в соответствии с технологией** **поплавка**

- 


Юридический адрес: 410531, Саратовская обл., г. Саратов, село Кинешка, литер А.  
Производственный адрес: Предрайонный лесхоз, пос. Красногорский, ул. Тимирязева, 1а  
Технические характеристики:  
— производственное помещение из кирпича и технологии производства кирпича

стр. 3

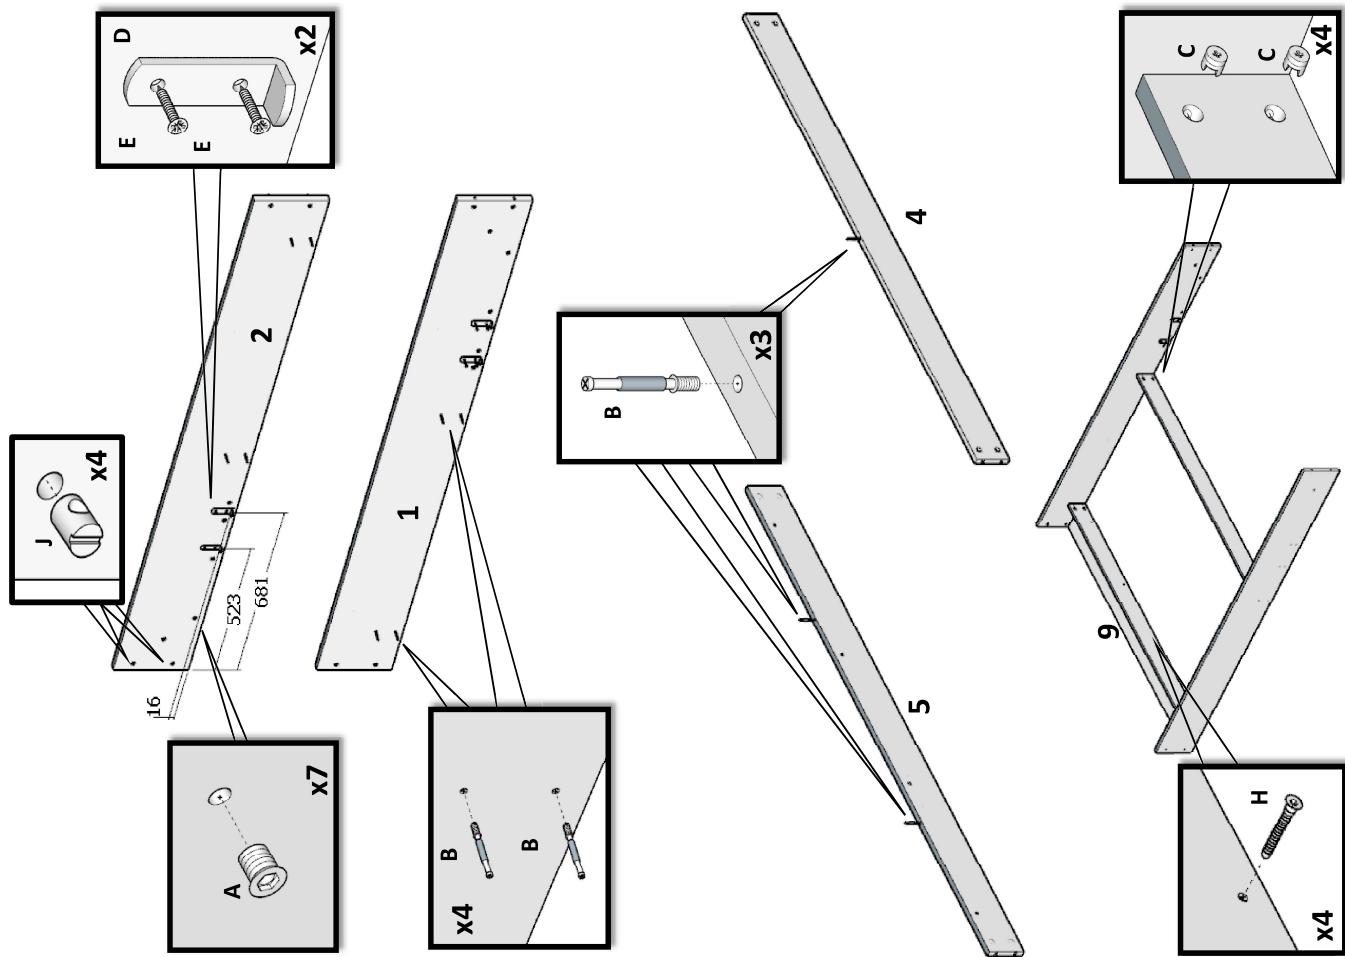


Инструкция по сборке Кровать Босс Лофт 160

стр. 6

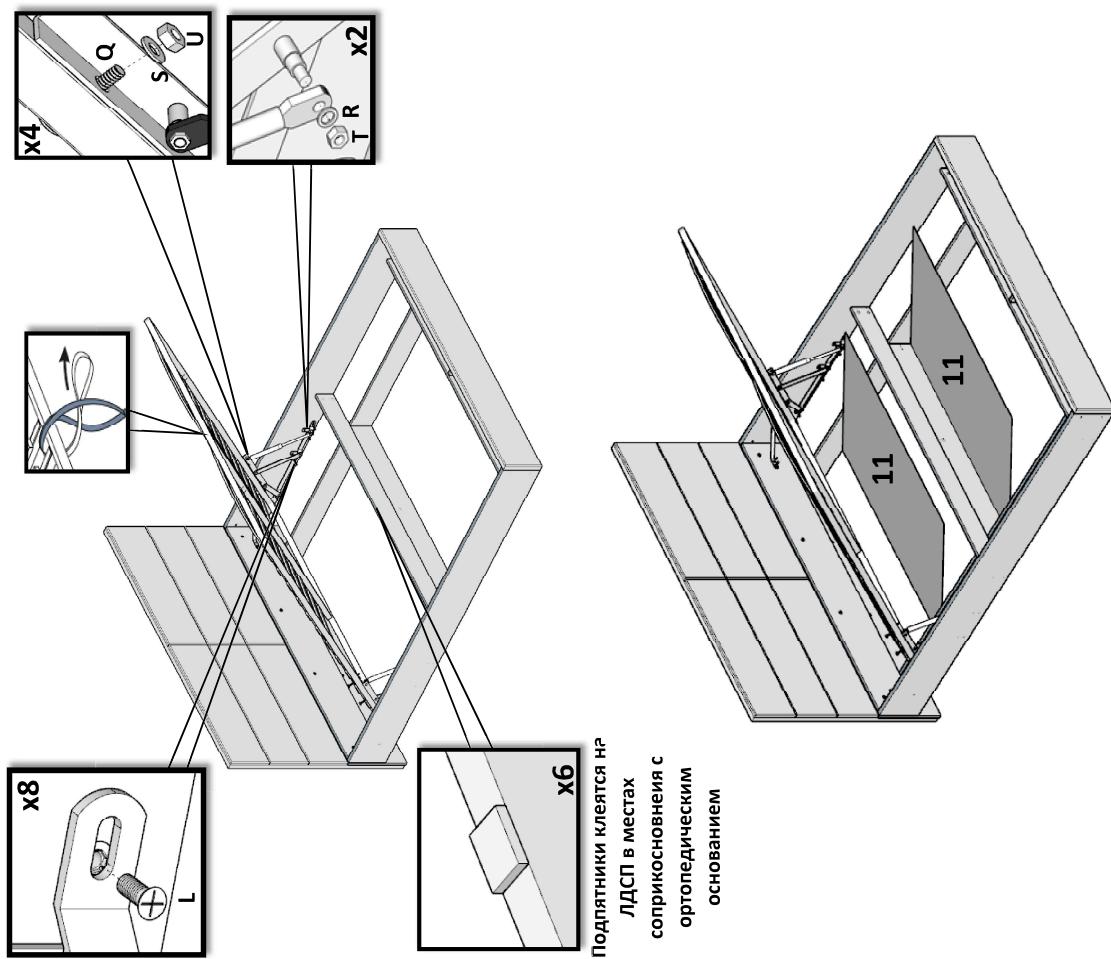

Инструкция по сборке Кровать Босс Лофт 160

стр. 5

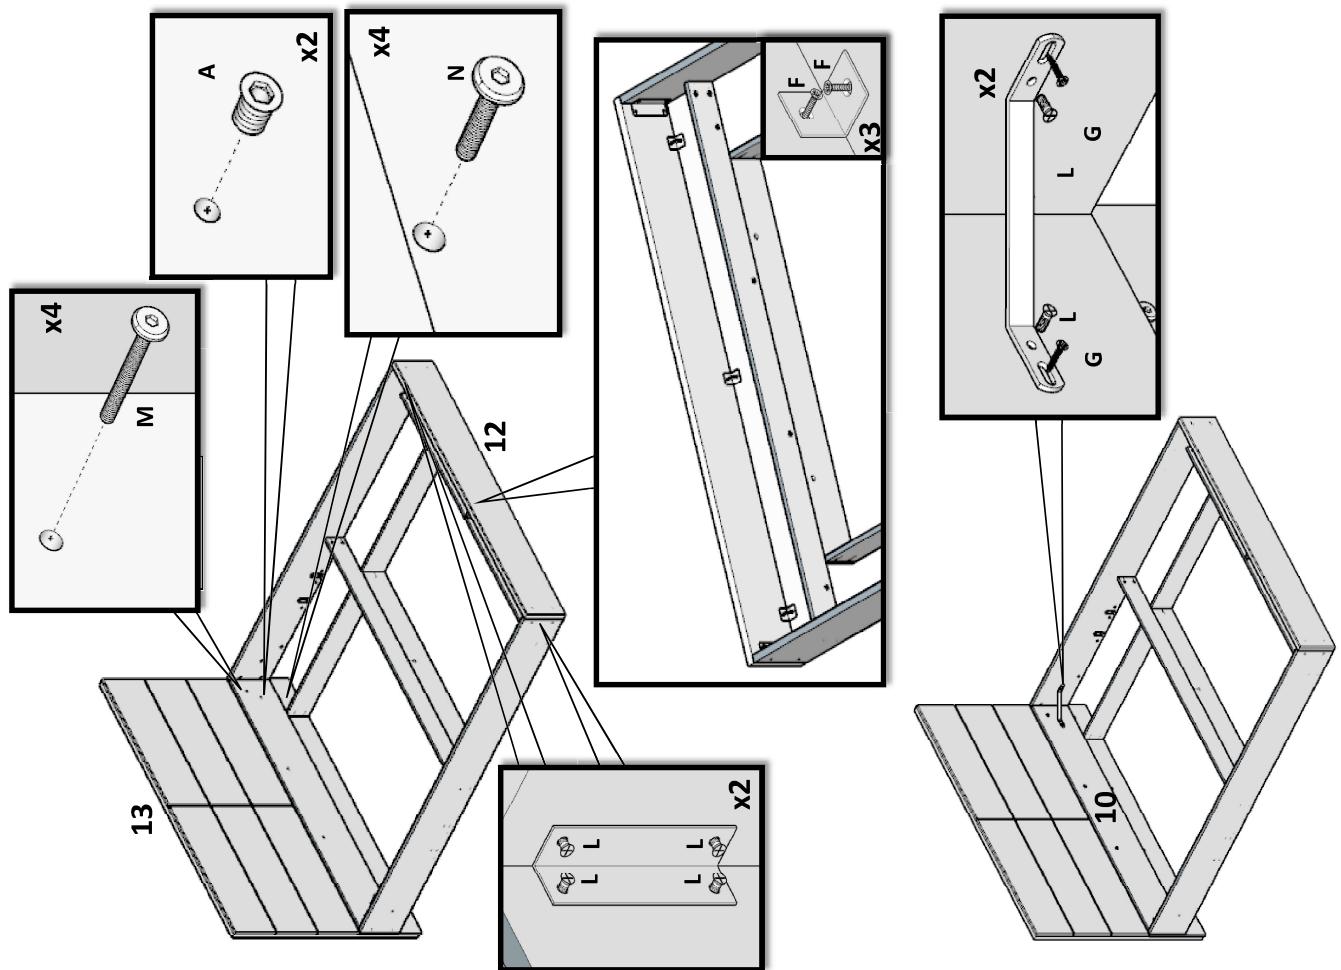

стр. 4

